

D-喷枪

完美的电子喷胶阀门
用于喷点，喷线及喷雾状胶



...vario glue[®]

hhs[®]

电子喷枪用于喷点， 喷线，喷雾状的模型D-400

牢固的电子喷枪拥有很快的开关频率，适用于中等到高等黏度的分散型胶。

应用范围：

拥有高功率6V的线圈装置，适用于高速的配页机、糊盒机、信封制造机，适用于最大黏度至2500mPas的胶


拥有普通功率24V的线圈装置，适用于速度较慢的通过SPS控制的机器
电子线喷枪

模型 DLK-400

用于中等至高等黏度的分散型胶，可以有接触或无接触的喷胶，并有防磨损的关闭系统，通过快速的间歇反应使得喷枪能极好的切断胶流。

选择功能：

自动的喷嘴开关电子点喷枪

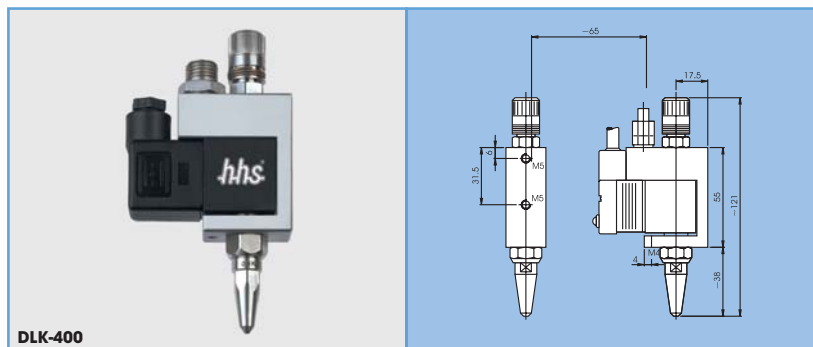


模型 DD-400

无接触的点喷胶，适用于中等黏度的胶，有防磨损的关闭系统，过快速的间歇反应使得喷枪能极好的切断胶流。


选择功能：

自动的喷嘴开关电子雾装喷枪

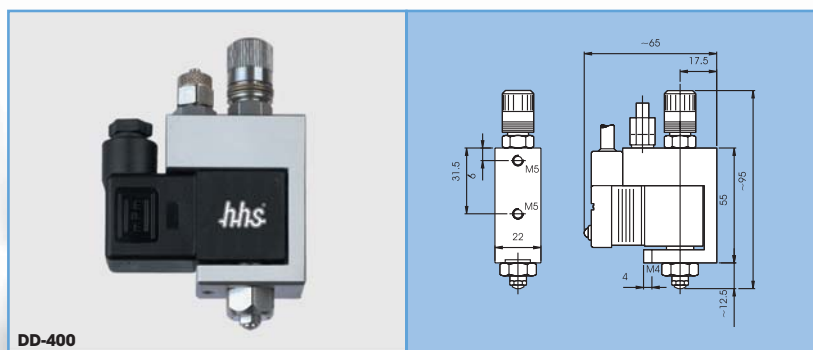

模型 DS-400

可以无限长或是间歇的喷雾装胶。雾状气压的定量是通过外部的一个压强微调器来控制，前气压和后气压将通过一个单独的磁铁阀门来控制。

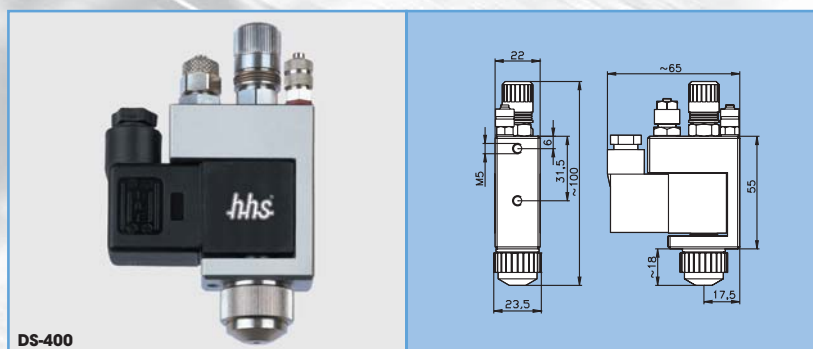

保留尺寸和结构的修改权

技术参数

| 模型 | 名称 | 喷涂方式 | 胶的接口 | 最大压力 | 最大频率* |
|------------|------|--------|-----------|--------|----------|
| DLK400-6V | 胶线喷枪 | 接触/无接触 | 6/4 或 1/4 | 25 bar | 500 周期/秒 |
| DLK400-24V | 胶线喷枪 | 接触/无接触 | 6/4 | 10 bar | 200 周期/秒 |
| DLK400-6V | 胶点喷枪 | 无接触 | 6/4 | 10 bar | 500 周期/秒 |
| DS400-6V | 雾状喷枪 | 无接触 | 6/4 | 10 bar | 500 周期/秒 |
| DS400-224V | 雾状喷枪 | 无接触 | 6/4 | 10 bar | 200 周期/秒 |

* 频率根据胶的黏度有关



hhs Leimauftrags-Systeme GmbH, Adolf-Dembach-Straße 7,
47829 Krefeld, Germany, Tel. +49 2151 4402-0,
Fax +49 2151 4402-111, mail@hhs-systems.de

hhs Gluing Systems (UK) Ltd.,
hhs House, 1 Peterborough Business Park, Lynchwood,
Peterborough PE2 6EZ, Great Britain, Tel.: +44 1733 391333,
Fax: +44 1733 391555, sales@hhsuk.co.uk

hhs Italia S.r.l., Via Resistenza 1, 20090 Assago (MI), Italy,
Tel. +39 02 33405435, Fax +39 02 33405461,
mail@hhsitalia-systeme.it

hhs Iberica sistemas de encolado S.L.,
Rambla Nova, 47, 3º 3º, 43003 Tarragona, Spain
Tel. +34 977 249339, Fax +34 977 250298,
hhsiberica@eresmas.com

hhs America Corp., 10570 Success Lane, Dayton,
Ohio 45458, USA, Tel. +1 937 8863160, Fax +1 937 8863161,
mail@hhsamerica.com

If you want to know your international contact, please send an email to mail@hhs-systems.de