

D-Ventil

**Das elektrische Auftragsventil
für perfekte Punkt-, Strich-
und Sprühbeileimung**



vario glue[®]



Elektrische Auftragsventile

Baureihe D-400 zur Punkt-, Strich- und Sprühbeimung

Robuste, elektrische Leimauftragsventile mit hoher Schalthäufigkeit für mittel- und hochviskose Dispersionsklebstoffe.


Anwendungsgebiete:

- Ausführungen mit Hochleistungsspule 6V für schnelllaufende Collatoren, Faltschachtel-Klebbmaschinen, Briefumschlagmaschinen, Verarbeitung von Klebstoffen bis max. 2500mPa·s
- Ausführungen mit Normalspule 24V für langsame Maschinen bei Betrieb mit betreiberseitiger SPS

Elektrische Strichleimventile Baureihe DLK-400

Für kontaktlosen und Kontaktauftrag von mittel- und hochviskosen Klebstoffen mit verschleißfreiem Verschlusssystem für schnelle Intermittierungen bei hervorragendem Abrißverhalten.

Option: automatischer Düsenverschluß

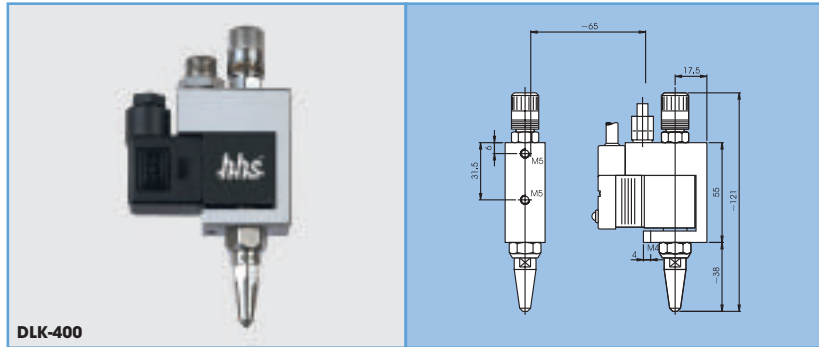


DLK-400

Elektrische Punktleimventile Baureihe DD-400

Für kontaktlosen Punktauftrag von mittelviskosen Klebstoffen mit verschleißfreiem Verschlusssystem für schnelle Intermittierungen bei einem ausgezeichneten Abrißverhalten.


Option: automatischer Düsenverschluß

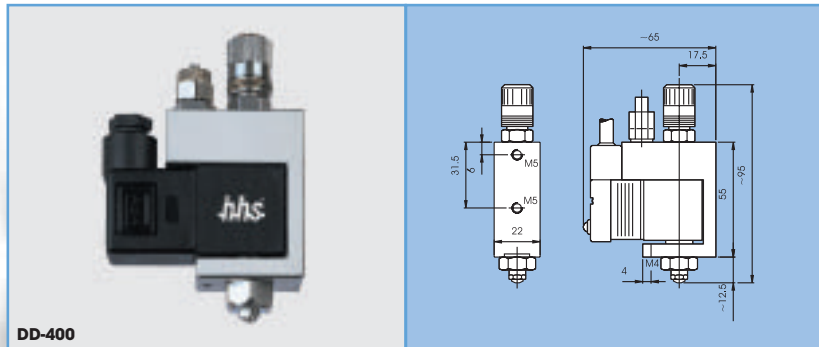

DD-400

Elektrische Sprühleimventile Baureihe DS-400

Für den endlosen und intermittierenden Sprühauftrag. Die Sprühluftdosierung erfolgt über einen externen Feindruckregler, Vor- und Nachluft werden über ein separates Magnetventil gesteuert.

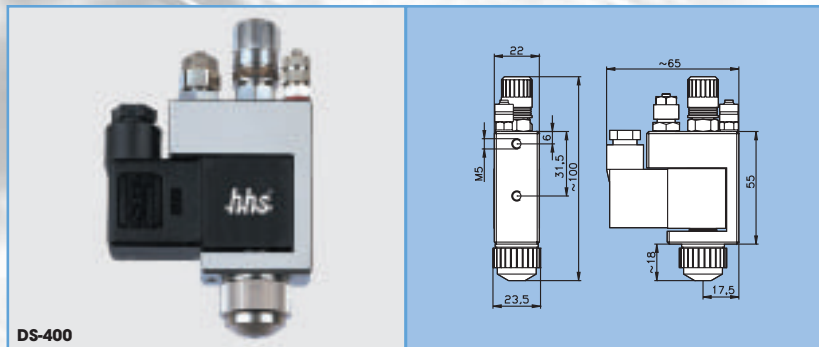

DS-400

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Technische Daten

| Baureihe | Bezeichnung | Auftragsart | Leimanschluß | max. Druck | max. Frequenz* |
|------------|------------------|--------------------|---------------|------------|----------------|
| DLK400-6V | Strichleimventil | kontakt/kontaktlos | 6/4 oder 1/4* | 25bar | 500 Zyklen/sec |
| DLK400-24V | Strichleimventil | kontakt/kontaktlos | 6/4 | 10bar | 200 Zyklen/sec |
| DD400-6V | Punktleimventil | kontaktlos | 6/4 | 10bar | 500 Zyklen/sec |
| DS400-6V | Sprühleimventil | kontaktlos | 6/4 | 10bar | 500 Zyklen/sec |
| DS400-224V | Sprühleimventil | kontaktlos | 6/4 | 10bar | 200 Zyklen/sec |

*Die Frequenz ist abhängig von der Viskosität des Klebstoffes.



hhs Leimauftrags-Systeme GmbH, Adolf-Dembach-Straße 7,
47829 Krefeld, Germany, Tel. +49 2151 4402-0,
Fax +49 2151 4402-111, mail@hhs-systems.de

hhs Gluing Systems (UK) Ltd.,

hhs House, 1 Peterborough Business Park, Lynchwood,
Peterborough PE2 6EZ, Great Britain, Tel.: +44 1733 391333,
Fax: +44 1733 391555, sales@hhsuk.co.uk

hhs Italia S.r.l., Via Resistenza 1, 20090 Assago (MI), Italy,
Tel. +39 02 33405435, Fax +39 02 33405461,
mail@hhsitalia-system.it

hhs Iberica sistemas de encolado S.L.,

Rambra Nova, 47, 3ª 3ª, 43003 Tarragona, Spain
Tel. +34 977 249339, Fax +34 977 250298,
hhsiberica@eresmas.com

hhs America Corp., 10570 Success Lane, Dayton,
Ohio 45458, USA, Tel. +1 937 8863160, Fax +1 937 8863161,
mail@hhsamerica.com