




Steuergerät XT-E8/16.
Bedienerfreundlich im grafischen Dialog –
Leimauftrag sicher unter Kontrolle.

Steuergerät XT-E8/16. Zur intermittierenden Ansteuerung von Leimauftragsventilen.

Das Steuergerät XT-E8 bzw. XT-E16 der Baureihe Xtend ist die modular erweiterbare, universelle Positionier- und Dosiersteuerung für den präzisen Leimauftrag in Hochleistungsmaschinen. Ausgelöst durch je ein Startsignal können max. 8/16 Leimauftragsventile beim Durchlauf des Produkts unabhängig voneinander je ein frei programmierbares Leimmuster auftragen.

Bei wechselnder Maschinengeschwindigkeit wird durch die automatische Anpassung der Ventilansteuerung und der Leimmenge eine gleichmäßige und sichere Produktion erreicht. Die komfortable Bedienung und Anzeige am integrierten Touchscreen ermöglicht die einfache Einrichtung und Überwachung des Beileimungsprozesses.

Bis zu 1.000 Muster können im Gerät gespeichert und bei Wiederholungsaufträgen abgerufen werden. Das Gerät ist optional durch Xtend Steuerungs- und Qualitätssicherungsfunktionen sowie durch die Anbindung an die Maschinensteuerung erweiterbar.

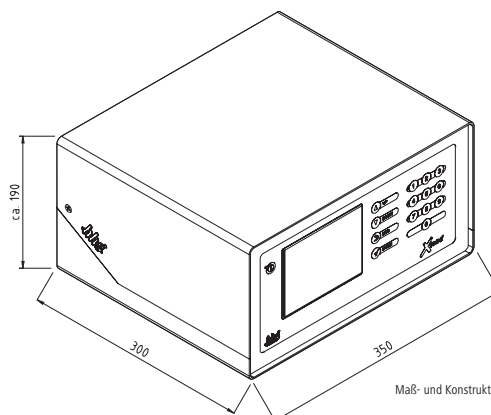

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

XT-E8/16

- 8/16 Steuerkanäle
- Punkt-/Strichumschaltung
- max. Produktionsgeschwindigkeit 1.200 m/min
- max. Zuschnittlänge 6.000 mm
- Anzahl zu speichernder Leimmuster bis 1000
- Leimmustertoleranz +/- 1 mm
- autom. Geschwindigkeitskompensation
- Encoderauflösung von 0,2 bis 2mm
- 5,7" Farb-Display
- Bedienung über Touchscreen
- serielle Schnittstelle zur Anbindung an Maschinensteuerung
- Ausgänge für alle Ventiltypen parametrierbar

Technische Daten

XT-E8/16			
Stromversorgung	Stromversorgung	Frequenz	Anschlussleistung
	1N~90-126 / 184 – 253 V, mit autom. Spannungserkennung	50/60 Hz	300 VA
Eingänge	Eingänge	Signalspannung	Typ
	8 Starteingänge, 2 Encoder, 1 Füllstand, 1 Reset	+24 V	pnp
Ausgänge	Anzahl	Max. Verlustleistung/ Ausgang	Max. Steuerstrom
	8/16 Ventilausgänge	25W	2,5 A
Proportionalausgänge	Anzahl	Typ	
	2 Drucksteuerung	0...20 mA	
Zusatzausgänge	Anzahl	Steuerspannung	Max. Steuerstrom
	2 Düsen-Verschluss, 1 Füllstandsalar, 1 Ready	+24V	0,5 A

Baumer hhs bietet Ihnen ein umfangreiches Produkt-Portfolio von Leimauftrags- und Qualitätssicherungs-Systemen an. Mehr Infos unter www.baumerhhs.com

 Baumer hhs

Baumer hhs GmbH

Adolf-Dembach-Straße 7 · 47829 Krefeld
Phone +49 (0)2151 4402-0 · Fax +49 (0)2151 4402-111
info.de@baumerhhs.com · www.baumerhhs.com