

Válvula D

**La válvula eléctrica para la
aplicación perfecta de cola
en puntos, líneas y pulverizante**

...vario glue[®]



Válvulas aplicadoras eléctricas

Serie D-400 para el encolado de punto, línea y pulverizador

Válvulas de aplicación de cola eléctricas robustas con alta frecuencia de conmutación para colas de dispersión semiviscosas y altamente viscosas.


Usos:

- Ejecuciones con bobina de alto rendimiento de 6V para Colatores, encoladoras de cajas plegables, máquinas para sobres, procesamiento de colas hasta máx. 2500 mPa.s
- Ejecuciones con bobina normal de 24V para máquinas lentas en el servicio con PLC del cliente

Válvulas eléctricas encoladoras por línea Serie DLK-400

Para la aplicación con y sin contacto de colas semiviscosas y altamente viscosas con sistema de obturación sin desgaste para intermitencias rápidas y con un comportamiento excelente de corte.


Opción: cierre automático de boquilla

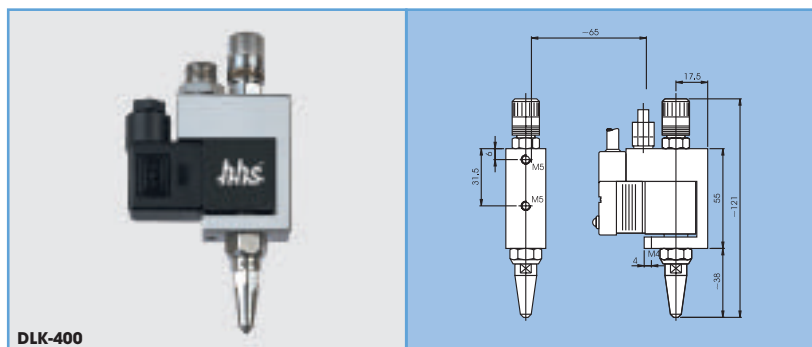

Válvulas eléctricas encoladoras por puntos Serie DD-400


Para la aplicación sin contacto por puntos de colas semiviscosas con sistema de obturación sin desgaste para intermitencias rápidas y con un comportamiento excelente de corte.

Opción: cierre automático de boquilla

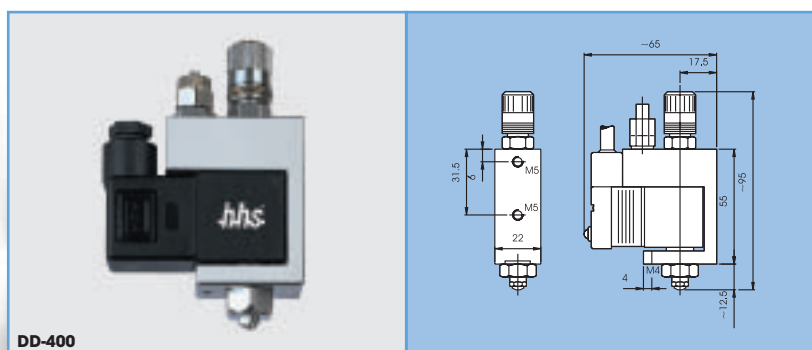

Válvulas encoladoras pulverizadoras Serie DS-400

Para la aplicación pulverizadora intermitente y sin fin. El aire pulverizador se dosifica a través de un regulador externo de presión fina, el aire anterior y posterior se dirige a través de una válvula magnética separada.

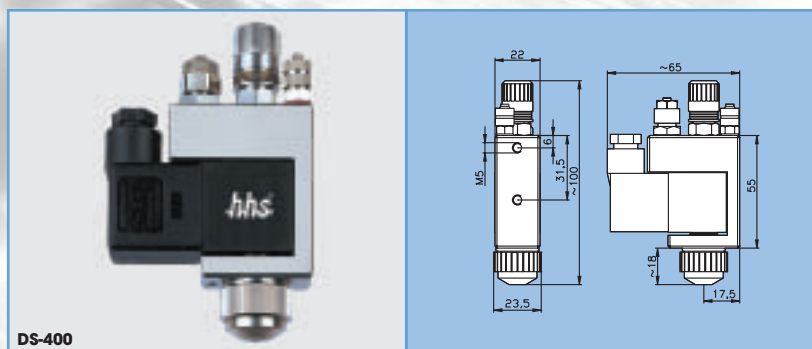

Reservadas las modificaciones de medidas y de construcción.

Datos técnicos

Modelo	Denominación	Tipo de aplicación	Empalme de cola	Presión máx.	Frecuencia máx.*
DLK400-6V	Válvula de cola por líneas	con/sin contacto	6/4 ó 1/4*	25 bar	500 ciclos/seg.
DLK400-24V	Válvula de cola por líneas	con/sin contacto	6/4*	10 bar	200 ciclos/seg.
DD400-6V	Válvula de cola por puntos	sin contacto	6/4*	10 bar	500 cycles/seg.
DS400-6V	Válvula de cola pulverizadora	sin contacto	6/4*	10 bar	500 ciclos/seg.
DS400-224V	Válvula de cola pulverizadora	sin contacto	6/4*	10 bar	200 ciclos/seg.

*La frecuencia depende de la viscosidad de la cola.



hhs Leimauftrags-Systeme GmbH, Adolf-Dembach-Straße 7, 47829 Krefeld, Germany, Tel. +49 2151 4402-0, Fax +49 2151 4402-111, mail@hhs-systems.de

hhs Gluing Systems (UK) Ltd., hhs House, 1 Peterborough Business Park, Lynchwood, Peterborough PE2 6FZ, UK, Tel.: +44 1733 391333, Fax: +44 1733 391555, sales@hhsuk.co.uk

hhs Italia S.r.l., Via Resistenza 1, 20090 Assago (MI), Italy, Tel. +39 02 33405435, Fax +39 02 33405461, mail@hhsitalia-system.it

hhs Iberica sistemas de encolado S.L., Rambla Nova, 47, 3º 3º, 43003 Tarragona, Spain Tel. +34 977 249339, Fax +34 977 250298, hhs@hhsiberica.com

hhs America Corp., 10570 Success Lane, Dayton, Ohio 45458, USA, Tel. +1 937 8863160, Fax +1 937 8863161, mail@hhsamerica.com